



欣晉機械股份有限公司

PDF Compressor Free Version

放電/線切割全浸水專用數控分度盤




不銹鋼
白鐵材質



SK-4三爪強力型手動夾頭


產品特性：

全浸水加工防水等級達IP68
內建油封標準裝置正壓設計

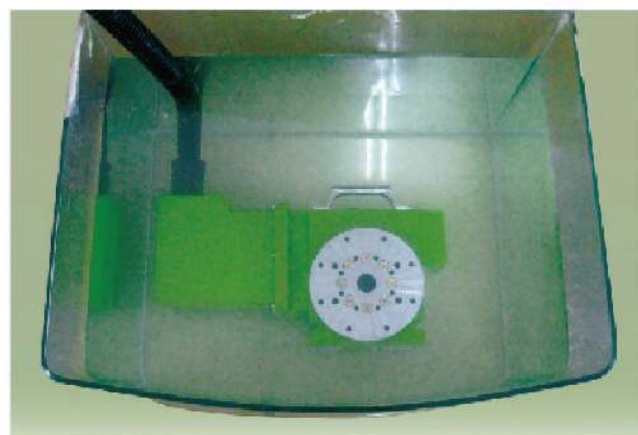

欣晉機械 SW-130 第四軸規格表

規格表		
項目	單位	SW-130
盤面直徑	mm	φ130
平置總高度	mm	128
垂直中心高度	mm	67
基準孔徑	mm	φ20H7
馬達	YASKAWA	SGM7J-06AFA61
總減速比		1/60
盤面最大轉速	r.p.m.	16.6
盤面最小轉速	r.p.m.	0.016
最小分度單位	deg.	0.001
定位精度	arc-sec	45
重覆精度	arc-sec	4
鎖緊扭力(空壓 6kg/cm ²)	kgf-m	8
容許切削扭矩	kg-m	5
容許工件載重	垂直	kg 30
	水平	kg 60
侵蝕電流	A	20
防護等級		IP68(水下 0.5m)
淨重	kg	15

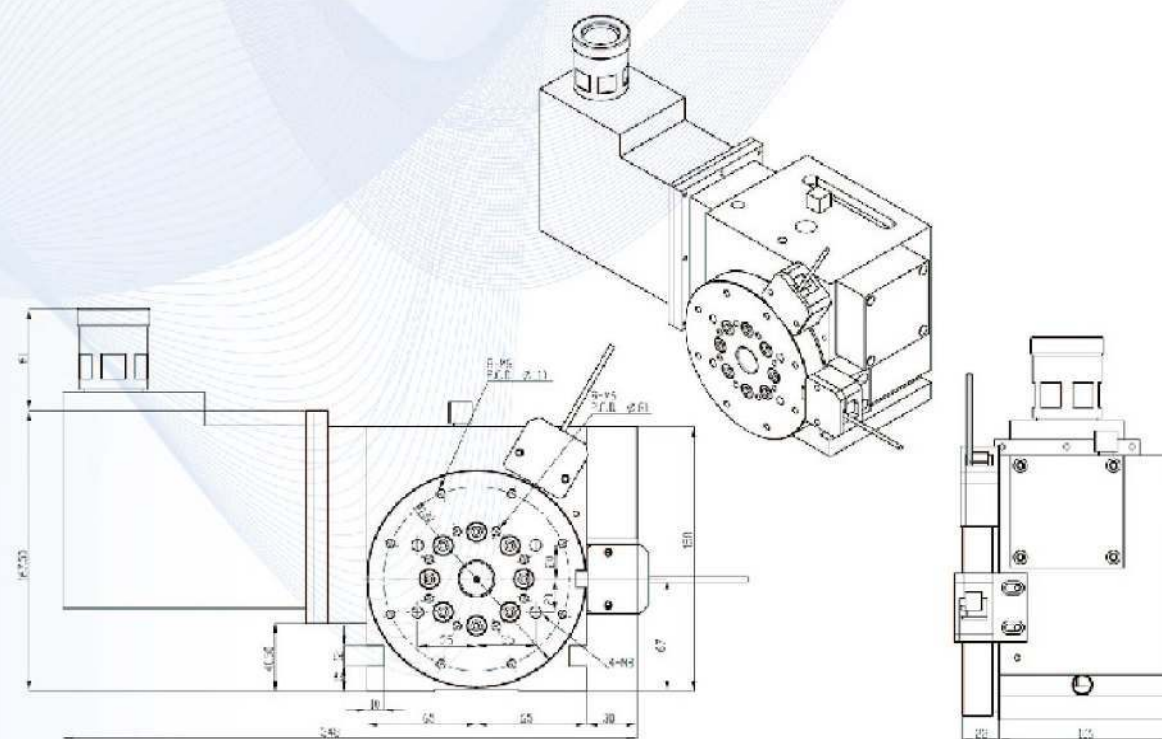

欣晉機械股份有限公司

TEL:886-4-23366481 FAX:886-4-23369147

e-mail:shin.jin@msa.hinet.net

www.shinjin.com.tw

台中市烏日區環河北路258號一樓

